

Titán

GRADO IV

Cajas fuertes certificadas

RESISTENCIA
AL ROBO

GRADO
IV



CERRADURA DE
GORJAS



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES EN
4 LADOS




MANETA DE
APERTURA

Máxima resistencia certificada contra el robo.

Caja fuerte **certificada con Grado IV de resistencia al robo** según la norma UNE EN 1143, diseñada para entornos que requieren el máximo nivel de protección. Su **cuerpo relleno de hormigón antivandálico** con fibras de acero, los bulones distribuidos perimetralmente y la **cerradura de alta seguridad** ofrecen una solución robusta, fiable y preparada para la custodia de bienes de alto valor en contextos profesionales exigentes.

Espesor puerta	Espesor cuerpo	Bulones	Color	Orificios de anclaje
130 mm	45 mm	8xØ25 mm (50 BL) 9xØ25 mm (80 y 100 BL)	Ral 7021 Gris oscuro	1 a suelo + 1 en la parte trasera

Protección certificada de máximo nivel, diseñada para la custodia segura de bienes de alto valor en entornos profesionales exigentes.

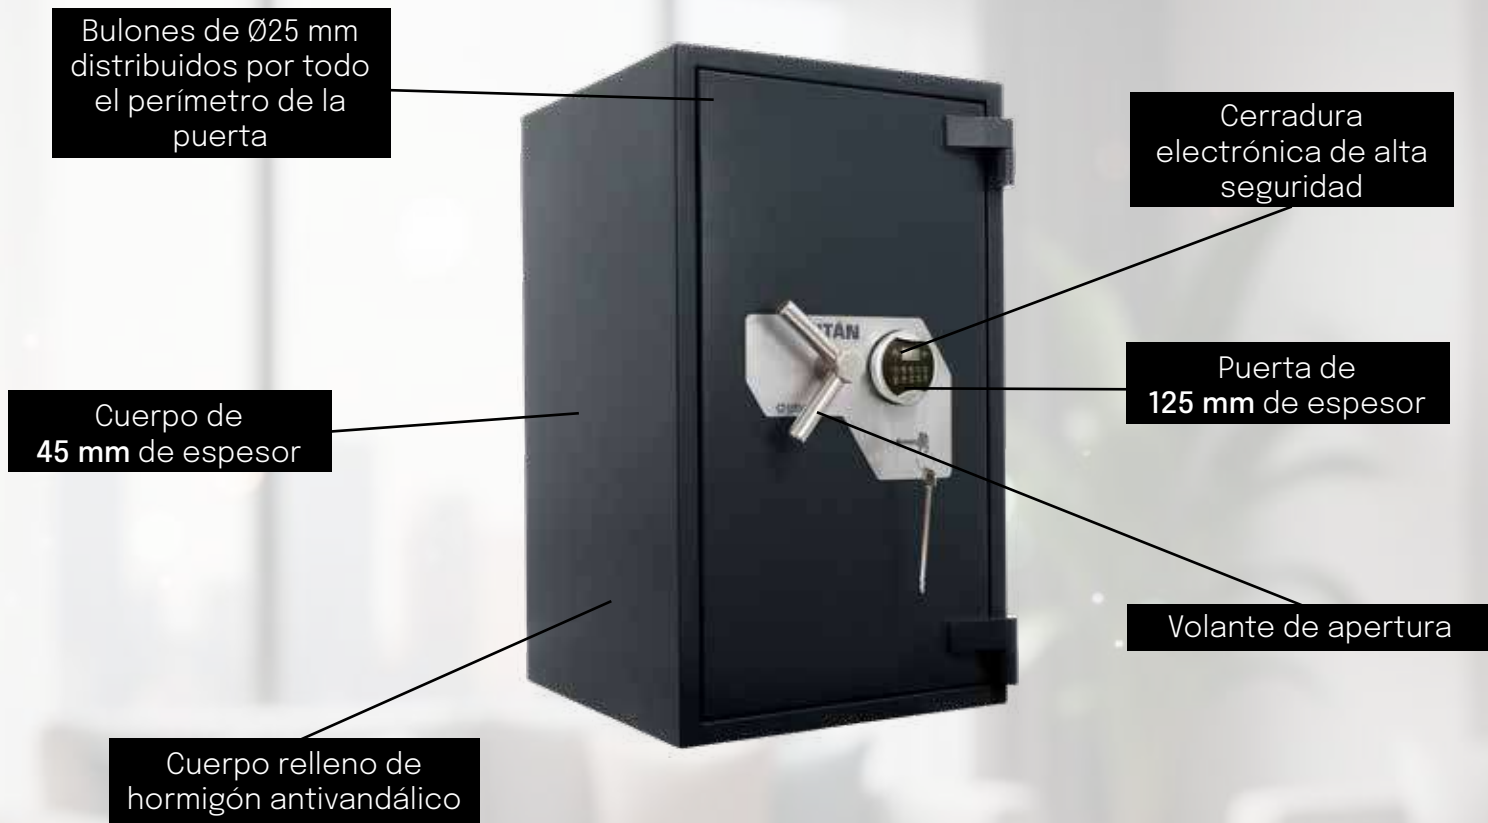

Titán 80 BL

Cerradura de llave	Cerradura electrónica	Código de uso	Retardo de apertura programable	Rebloqueo automático
Certificación VdS Clase 2, B EN 1300	Certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)	configurable de 6 a 8 dígitos	entre 1 y 99 minutos. bloqueo con programación horaria, semanal y anual	en caso de intento de acceso por la fuerza



Disponible en diferentes tamaños, para adecuarse a cualquier entorno profesional.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
50 BL	11060	EXTERIOR	500 x 510 x 510	INTERIOR	410 x 420 x 340	1	228	48	550 x 520 x 560	110602
80 BL	11061	EXTERIOR	810 x 510 x 510	INTERIOR	720 x 420 x 340	2	350	92	845 x 520 x 560	110619
100 BL	11062	EXTERIOR	990 x 510 x 510	INTERIOR	900 x 420 x 340	2	386	111	1030 x 520 x 560	110626
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70275
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11178
Kit de anclaje para pastillas										10094